ВОЗДУХОВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СВАРНЫЕ

Воздуховод прямоугольного сечения — прямой участок

Описание

Воздуховоды прямоугольного сечения изготавливаются на автоматической линии, что позволяет производить воздуховоды прямоугольного сечения с высокой точностью и большой скоростью. Пределом давления и разряжения для воздуховода стандартной конструкции является 1000 Па. Использование воздуховодов длиной 1500 мм или 1250 мм позволяет увеличить их жесткость и избавиться от проблем «хлопающих» воздуховодов. При соотношении сторон более 1:3 используются дополнительные узлы увеличения жесткости. Эти меры позволяют Вам избавиться от дополнительных работ при вводе систем в эксплуатацию.
Длина прямых участков должна соответствовать требованиям монтажных проектов, но не превышать длину 2500 мм.

Пример обозначения

Воздуховод (Пр) -800х1000 -1500 (ст.х/к 1,4-Уг.32)

Наименование
Сечение АхВ (мм)
Длина L (мм)
Материал, толщина, доп.информация

Размеры и технические характеристики

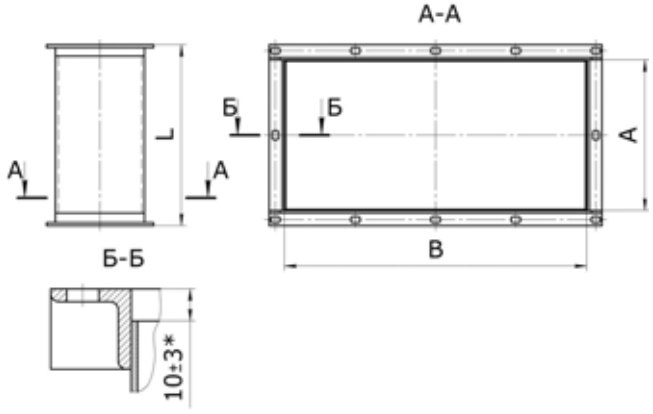

Расшифровка по металлу:

ст. х/к 1,0 — сталь холоднокатаная толщина 1,0 мм
ст. х/к 1,2 — сталь холоднокатаная толщина 1,2 мм
ст. х/к 1,4 — сталь холоднокатаная толщина 1,4 мм
ст. г/к 1,5 — сталь горячекатаная толщина 1,5 мм
ст. г/к 2,0 — сталь горячекатаная толщина 2,0 мм
ст. г/к 3,0 — сталь горячекатаная толщина 3,0 мм

Высота А, мм	Ширина В, мм	t, мм	Длина L=1500 мм	Длина L=1250 мм
			S, м²	S, м²
250	250	От 1,0 до 3,0	1,50	1,25
	300		1,65	1,39
	400		1,95	1,63
	500		2,25	1,88
	600		2,55	2,13
	800		3,15	2,63
300	300	От 1,0 до 3,0	1,80	1,50
	400		2,10	1,75
	500		2,40	2,00
	600		2,70	2,25
	800		3,30	2,75
	1000		3,90	3,25
400	400	От 1,0 до 3,0	2,40	2,00
	500		2,70	2,25
	600		3,00	2,50
	800		3,60	3,00
	1000		4,20	3,50
	1200		4,80	4,00
	1400		5,40	4,50
500	500	От 1,0 до 3,0	3,00	2,50
	600		3,30	2,75
	800		3,90	3,25
	1000		4,50	3,75
	1200		5,10	4,25
	1400		5,70	4,75
600	600	От 1,0 до 3,0	3,60	3,00
	800		4,20	3,50
	1000		4,80	4,00
	1200		5,40	4,50
	1400		6,00	5,00
	1600		6,60	5,50
	1800		7,20	6,00
800	800	От 1,0 до 3,0	4,80	4,00
	1000		5,40	4,50
	1200		6,00	5,00
	1400		6,60	5,50
	1600		7,20	6,00
	1800		7,80	6,50
	2000		8,40	7,00
1000	1000	От 1,0 до 3,0	6,00	5,00
	1200		6,60	5,50
	1400		7,20	6,00
	1600		7,80	6,50
	1800		8,40	7,00